

HOJA TÉCNICA DE TOPE DE LLANTAS (TI01)

Producto elaborado con caucho natural NR y SBR, con cargas reforzantes, antioxidantes, antiozonantes y acelerantes, que le brindan excelentes propiedades antidesgaste.

Su diseño con bandas reflectivas amarillas permiten que sea fácil de visualizar en la zona de estacionamiento. Se instala como tope de llantas, cuenta con orificios que permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación.



Pernos de anclaje
de 1/2 x 7"

PRESENTACIÓN

Código	Medidas	Agujeros
TI 01	182cm x 15cm x 10cm	4

INSTALACIÓN: Sobre pavimento con pernos de Expansión de 1/2 x 7",
sobre asfalto con pernos de fijación de 1/2 x 10"



PROPIEDADES


- Tipo de goma : Caucho natural NR y SBR
- Color : Negro con bandas reflectivas amarillas
- Dureza : 70/75 SHR
- Temperatura de trabajo : -15° a 70°C
- Resistencia a flexión : Bueno
- Resistencia a Tracción : Bueno
- Fácil instalación



APLICACIONES

La presentación con bandas reflectivas amarillas permite una fácil visualización de los topes, los cuales se usan para señalar y reservar áreas de estacionamiento.

Uso: Estacionamientos públicos y privados para vehículos livianos y pequeños.

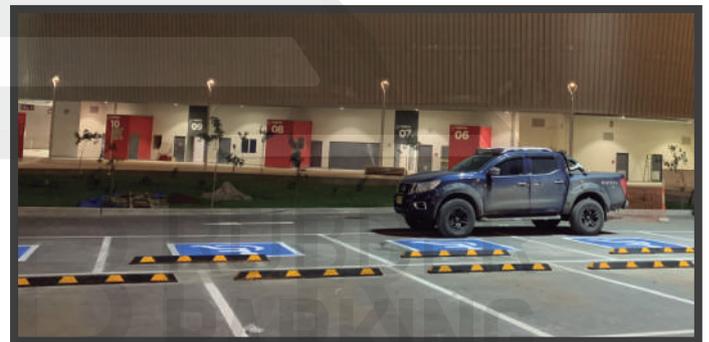

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001